


SZYBKOZŁĄCZA

Zastosowanie: **Obszary i dzielnice mieszkaniowe**
Poziom ciśnienia: **10,5 bara, 1050kPa**

CHARAKTERYSTYKA

- W 100% zamienne z Rain Bird®, Toro®, i Buckner®
- Konstrukcja z miedzi i stali nierdzewnej
- Termoplastyczne pokrywy z zatrzaskami TuffTop®
- Stabilizacja WingThing® i złącze klucza ACME
- Ucho ze stali nierdzewnej na kluczach 1" oraz 1¼"
- Sprężynowe pokrywy ze sprężynami ze stali nierdzewnej do pozytywnego zamknięcia i ochrony elementów uszczelniających zaworu

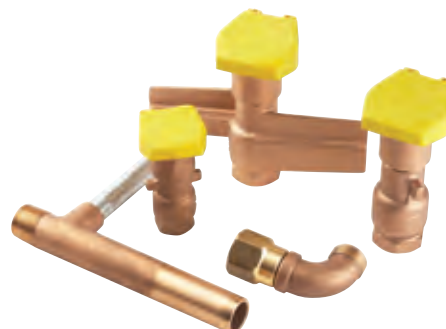

Szybkozłącza



Oznaczenie wody zrekultywowanej - opcjonalne

Wszystkie pokrywy zatrzaskowe dostępne są w wersjach z fioletową pokrywą oznaczającą wodę zrekultywowaną.

ZAWORY

HQ - STRATY CIŚNIENIA (W BARACH)

Przepływ m ³ /h	HQ-3	HQ-33	HQ-44	HQ-5
1.0	0.06	0.07		
2.3	1.12	0.14		
3.4	0.28	0.30	0.15	
4.5	0.50	0.52	0.30	0.07
6.8			0.79	0.21
9.1				0.43
11.4				0.63
13.6				0.90
15.9				1.37

Tabele z wartościami kPa znajdują się na str 90

TABELA - SZYBKOZŁĄCZA, KLUCZE, ZŁĄCZA OBROTOWE

Model	Gwint wlotu	Otwory	Korpus	Kolor*	Blokada	Klucz	Złącze obrotowe
HQ-3RC	20 mm (¾") NPT	2	1 - częściowy	Żółty	nie	HK-33	HS-0
HQ-33DRC	20 mm (¾") NPT	2	2 - częściowy	Żółty	nie	HK-33	HS-0
HQ-33DLRC	20 mm (¾") NPT	2	2 - częściowy	Żółty	tak	HK-33	HS-0
HQ-44RC	25 mm (1") NPT	1	2 - częściowy	Żółty	nie	HK-44	HS-1 or HS-2
HQ-LRC	25 mm (1") NPT	1	2 - częściowy	Żółty	tak	HK-44	HS-1 or HS-2
HQ-RC-AW	25 mm (1") NPT	Acme	2 - częściowy Wing**	Żółty	nie	HK-44A	HS-1 or HS-2
HQ-44LRC-AW	25 mm (1") NPT	Acme	2 - częściowy Wing**	Żółty	tak	HK-44A	HS-1 or HS-2
HQ-4RC	25 mm (1") NPT	2	1 - częściowy	Żółty	nie	HK-55	HS-1 or HS-2
HQ-5LRC	25 mm (1") NPT	2	1 - częściowy	Żółty	tak	HK-55	HS-1 or HS-2
HQ-5RC-B	25 mm (1") BSP	2	1 - częściowy	Żółty	nie	HK-55	HS-1-B or HS-2-B
HQ-5LRC-B	25 mm (1") BSP	2	1 - częściowy	Żółty	tak	HK-55	HS-1-B or HS-2-B

Uwaga:

* Wszystkie pokrywy zatrzaskowe dostępne są w wersjach z fioletową pokrywą oznaczającą wodę zrekultywowaną

**Skrzydła stabilizacyjne przeciwoobrotowe

SZYBKOZŁĄCZA

SZYBKOZŁĄCZA HQ - SPECYFIKACJE

1 Model	2 Warianty pokryw	3 Opcje dodatkowe
<p>HQ3 = Wlot 19mm (3/4"). 1-częściowy. 2 otwory</p> <p>HQ5 = Wlot 25mm (1") 1-częściowy. 2 otwory</p> <p>HQ33D = Wlot 19mm (3/4") 2-częściowy. 2 otwory</p> <p>HQ44 = Wlot 25mm (1"). 2-częściowy. 1 otwór lub Acme</p>	<p>(brak) = Gwint zewnętrzny NPT RC = Żółta nakładka gumowa</p> <p>LRC = Żółta gumowa nakładka blokująca (opcja niedostępna w korpusie HQ3)</p>	<p>(brak) - Brak opcji</p> <p>AW = Klucz Acme ze skrzydełkami przeciwbrotowymi*</p> <p>BSP = Gwinty BSP* (dostępne wyłącznie z korpusie HQ5)</p> <p>R = Fioletowa pokrywa z blokadą (pokrywa identyfikacyjna wody zrekultywowanej, dostępne wyłącznie z modelami LRC)</p>

Przykład:

HQ3 - RC = Zawór HQ3 z gumową zaślepką

HQ44 - LRC = Zawór HQ44 z gumową zaślepką blokującą

HQ44 - LRC - R = zawór HQ44 z gumową nakładką blokującą i zaślepką oznaczającą wodę zrekultywowaną

HQ44 - LRC - AW - R = zawór HQ z gumową nakładką blokującą, gniazdo klucza Acme, skrzydełka przeciwbrotowe oraz identyfikator wody zrekultywowanej

HQ5 - LRC - BSP = zawór HQ5 z gumową nakładką blokującą i gwinty BSP we wlocie korpusu

HK - MODELE NA KLUCZ

Model	Kompatybilny zawór	Złącza obrotowe węża
HK33=zawór 19mm (3/4") otwór na klucz 20mm (3/4")	HQ3, HQ33	HS0
HK44=zawór 25mm (1") otwór na klucz 25mm (1")	HQ44	HS1, HS2, HS1B, HS2B
HK44A=zawór 25mm (1") otwór na klucz Acme	HQ44AW	HS1, HS2, HS1B, HS2B
HK55=zawór 25mm (1") otwór na klucz 32mm (1 1/4")	HQ5	HS1, HS2, HS1B, HS2B

HS - ZŁĄCZA OBROTOWE

Złącze	Kompatybilny klucz
HS0 = wlot 19mm (3/4"), wylot węża 3/4"	HK33
HS1 = wlot 25mm (1"), wylot węża 3/4"	HK44, HK44A, HK55
HS2 = wlot 25mm (1"), wylot węża 1"	HK44, HK44A, HK55
HS1B = wlot 25mm (1"), wylot BSP 3/4"	HK44, HK44A, HK55
HS2B = wlot 25mm (1"), wylot BSP 1"	HK44, HK44A, HK55