

nora® nTx

Nowa generacja układania podłóg

nora® nTx to nowa i niezwykła technologia, przewidziana do układania produktów nora®. Kauczukowa wykładzina nora® nTx jest fabrycznie wyposażona w warstwę kleju. Po wykonaniu jedynie kilku czynności roboczych wykładzina jest ułożona i gotowa do natychmiastowego użytkowania, zarówno na standardowych podłożach betonowych, jastrychach cementowych, jak również na istniejących, innych wykładzinach podłogowych. Nawet podwyższona zawartość wilgoci resztkowej w betonie lub jastrychu nie stanowi problemu dla produktów nora® nTx.

Do sprawnego i odpowiedniego przygotowania podłoża dostępne są tworzywa do układania i narzędzia, oferowane przez firmę nora (strona 62)

Korzyści w skrócie:



Bezpieczne rezultaty montażu

nora® nTx redukuje ryzyko podczas montażu: bez pęcherzy, bez odcisków, bez nierównych złączy. Kompletny system z jednej ręki: 10 lat gwarancji.*



Natychmiastowe użycie

Bez czasu schnięcia i oczekiwania. Montaż możliwy jest na bieżąco, a z wykładziny można korzystać od razu po wyłożeniu.




Wysoka wydajność

Przygotowanie podłoża i montaż nora® nTx wymaga jedynie kilku czynności - większa powierzchnia w krótszym czasie.



Do wszystkich rodzajów podłoża

nora® nTx dostosowany jest do wszystkich popularnych podłoży - idealny także do podłoży problematycznych oraz do podłóg z ogrzewaniem podłogowym.



Zastosowanie w przypadku wilgotności końcowej

Możliwe zastosowanie w nowym budownictwie, także przy wysokiej wilgotności końcowej podłoża.




Możliwy montaż wykładziny na wykładzinę

Podczas prac remontowych można w kilku krokach wykonać montaż wykładziny na starą wykładzinę.

* Obowiązuje przy dostawie od 01.07.2017. 10 lat gwarancji dla kryteriów określonych w naszych Warunkach Gwarancji (do zamówienia pod poniżej podanym adresem, patrz Odwrotna strona).

Dostępne wzory z noraplan® nTx

noraplan® signa nTx




noraplan® signa nTx
Art. 181C
~1,22 m x 15,0 m
~2.1 mm



7031 7033

7051 7055 7065

noraplan® sentica nTx



noraplan® sentica nTx
Art. 182C
~1,22 m x 15,0 m
~2.1 mm






6505 6506

6520 6522 6517




Uwaga: więcej informacji na temat nora® nTx można uzyskać na stronie www.nora.com lub na żądanie.

Dostępne wzory z norament® nTx

norament® 926 grano nTx




norament® 926 grano nTx
Art. 3111
~1004 mm x 1004 mm
~3.6 mm



5302 5303 5304

5305 5306 5318

norament® 926 satura nTx



norament® 926 satura nTx
Art. 3111
~1004 mm x 1004 mm
~3.6 mm

5106 5102


norament® 926 arago nTx




norament® 926 arago nTx
Art. 3122
~1004 mm x 502 mm
~3.6 mm

5172 5177

Instalacja systemu

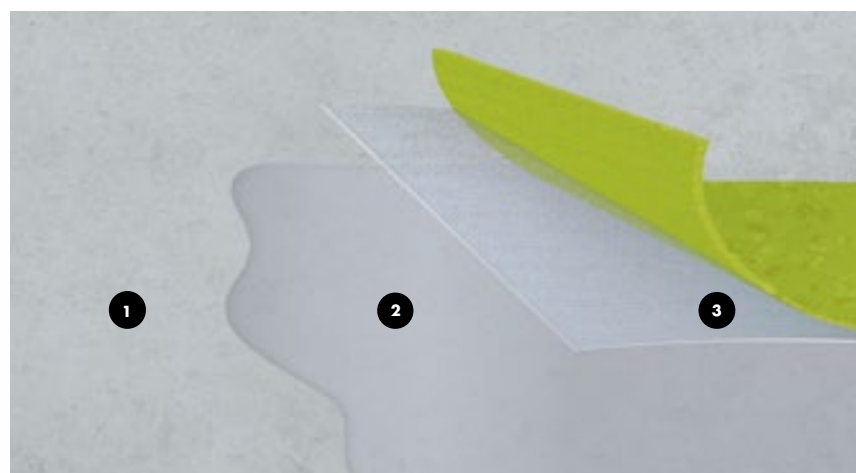

1 podłoże 2 nora® nTx 020 (grunt) 3 nora® nTx wykładzina z samoprzylepną stroną tylną

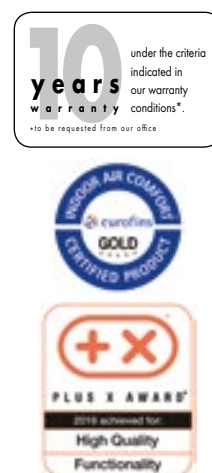

nora® nTx składa się z naszych standardowych wykładzin noraplan® i norament®, które posiadają warstwę kleju na spodniej stronie. Warstwa kleju po tylnej stronie chroniona jest folią ochronną. Sam klej - tak jak inne nasze wykładziny - zawiera kauczuk i nie jest szkodliwy dla zdrowia. Materiały wykładzinowe i narzędzia opracowane specjalnie dla nora® nTx zapewniają funkcjonalne bezpieczeństwo i gwarantują najwyższe standardy jakości. W czerwcu 2016 roku nora® nTx został nagrodzony nagrodą „Plus X Award” w kategorii „High Quality i funkcjonalność”.

Pracując z nora® nTx **redukuje się czas pracy do 50%** i możliwe jest przeprowadzenie **remontu na bieżąco**.

Ryzyko, jak na przykład powstawanie pęcherzy, odciski lub nierówne złącza, **należą do przeszłości**.



nora® install

Montaż nora® nTx jest naprawdę **łatwy i szybki**:

Wyłożyć wykładzinę i przyciąć, usunąć folię ochronną, przykleić, walcować - gotowe.

W porównaniu do konwencjonalnego montażu „na mokro” **nie ma konieczności** wykonywania **różnych dodatkowych czynności** i unika się **źródeł najczęstszych błędów**. Na przykład nie trzeba nakładać kleju **oraz oczekiwać na jego wyschnięcie**.



nora® nTx materiały montażowe

Preparaty do układania nora® nTx zostały stworzone specjalnie do układania wykładzin podłogowych nora® nTx. Perfekcyjne dostosowanie poszczególnych preparatów do właściwości wykładzin podłogowych nora® nTx zapewnia funkcjonalne bezpieczeństwo oraz gwarantuje najwyższe standardy jakościowe. Poza tym wszystkie preparaty do układania nora® nTx można stosować w przypadku podwyższonego poziomu wilgotności resztkowej podłoża.

nora® nTx 020

Masa do gruntowania 1-K
(Pośrednik ponoszący odpowiedzialność)

Art. 6684

Preparat gruntujący poprawiający przyczepność

nora® nTx Narzędzia

nora® nTx sanding disc wraz z nTx K3

Tarcze szlifierskie do przygotowywania podłoża

Art. 6685

Tarcze szlifierskie pasują do takich urządzeń jak: Mambo, Columbus i Orkan. Wyposażone w narzędzie szlifierskie nTx K3. Wskazówka: Przy zamawianiu należy podać typ urządzenia

nora® nTx K3

Narzędzia szlifierskie (do obróbki precyzyjnej)

Art. 6686

Narzędzie szlifierskie dla nTx sanding disc

nora® nTx K2

Narzędzia szlifierskie (do obróbki zgrubnej)

Art. 6687

Narzędzie szlifierskie dla nTx sanding disc



Tarcze szlifierskie



Narzędzia szlifierskie