

**Kauczukowe wykładziny  
podłogowe nora® –  
wiodące w świecie**

**Szeroki wybór  
rozwiązań  
schodowych**

**Wolne od PCW**

**nora**  
®

# Kauczukowe wykładziny podłogowe nora® – idealne rozwiązania schodowe

Kauczuk posiada zdolność długotrwałego wytrzymywania dużych obciążeń w najróżniejszych zastosowaniach. Dzięki temu doskonale nadaje się do produkcji wysokiej jakości wykładzin podłogowych, które zapewniają najlepsze rozwiązania w projektowaniu klatek schodowych.

Zapewniamy dostosowane do wymogów klienta, a zarazem ekonomiczne rozwiązania dla najróżniejszych zastosowań schodowych.

Od praktycznych profili schodowych **norament**® z uformowanym noskiem schodowym, stopnicą i podstopnicą stanowiących jeden element, aż po indywidualne opcje kombinacji wykładzin podłogowych z noskami schodowymi i kątownikami schodowymi.

Wszystkie te zalety są również przekonujące dla projektantów, wykonawców i użytkowników kauczukowych wykładzin podłogowych **nora**® na całym świecie:

- niezwykła odporność na zużycie i wysoka trwałość
- produkty nie zawierają PCW, zmiękczaczy (ftalanów) ani halogenów (np. chloru)
- łatwe i ekonomiczne czyszczenie
- brak konieczności dodatkowych powłok ochronnych
- stabilność wymiarowa
- odporność na żar z papierosów
- doskonałe właściwości przeciwpożarowe
- trwała elastyczność
- doskonała tłumienność krokowa (wartość tłumienności profili schodowych **norament**® 12 dB według ISO 140-8)
- wysoka odporność chemiczna
- zabezpieczenie przed poślizgiem
- antystatyczność
- ekologiczność\*

\* Broszura dotycząca przyjazności dla środowiska naszych produktów jest dostępna na życzenie.



Znak „Der Blaue Engel” („Błękitny Anioł”) jest najbardziej znanym na świecie znakiem widniejącym na produktach przyjaznych środowisku.





# Profile schodowe norament® – wygodna postać jednoelementowa do klatek schodowych o najwyższym natężeniu ruchu



Profile schodowe norament® łączą w sobie wysoką funkcjonalność i ogromny potencjał kreowania przestrzeni. Sposób użytkowania i ekonomiczność są naprawdę przekonujące. Tak więc noski schodowe, stopnice i podstopnice są wykonane jako jeden element, dzięki czemu możliwe jest szybka i czysta instalacja na prostych stopniach o krawędzi prostokątnej. Są to rozwiązania wyznaczające nowe trendy w budownictwie i renowacji!

**12 dB**

## Jednokolorowe stopnie z okrągłymi pastylkami

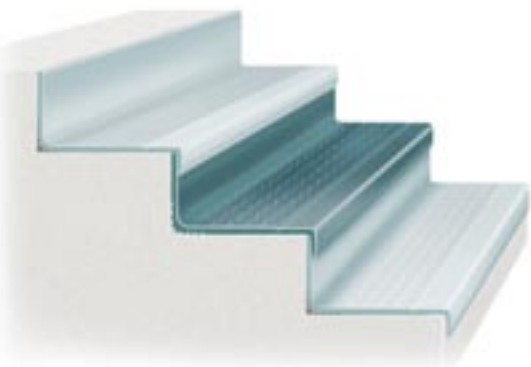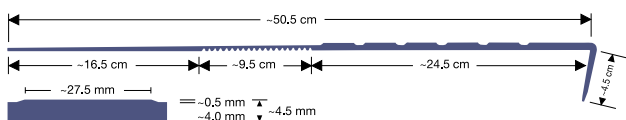

## Stopnie z powierzchnią młotkowaną, wzór w granulki

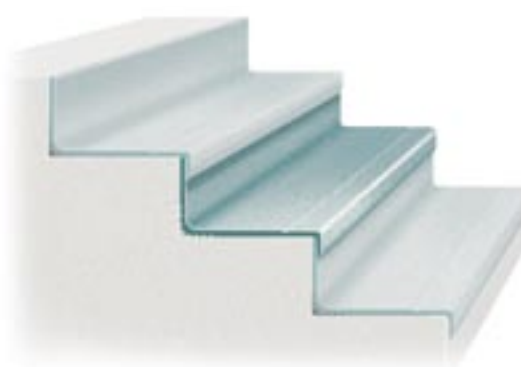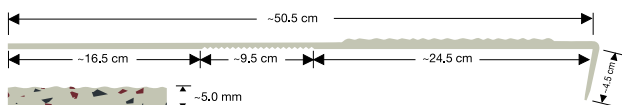

### ■ Profil schodowy norament® 925

- 12 Art. 925/464 – szerokość 1002 mm
- Art. 925/465 – szerokość 1285 mm
- Art. 925/466 – szerokość 1614 mm
- Art. 925/467 – szerokość 2004 mm

### ■ Profil schodowy norament® 925 grano

- 12 Art. 925 grano/463 – szerokość 1002 mm
- Art. 925 grano/479 – szerokość 1285 mm
- Art. 925 grano/468 – szerokość 1614 mm
- Art. 925 grano/469 – szerokość 2004 mm

### 🔥 Profil schodowy norament® 923

Dla obszarów o szczególnych wymaganiach przeciwpożarowych. Bezpieczne toksykologicznie. Wyjątkowa odporność na promienie UV.

- 4 Art. 923/465 – szerokość 1285 mm

### 🔥 Profil schodowy norament® 923 grano

Dla obszarów o szczególnych wymaganiach przeciwpożarowych. Bezpieczne toksykologicznie. Wyjątkowa odporność na promienie UV.


- 4 Art. 923 grano/479 – szerokość 1285 mm

### 💧 Profil schodowy norament® 926 xi

Wyjątkowo odporny na oleje i tłuszcze

- 4 Art. 926 xi/465 – szerokość 1285 mm

Profile schodowe **norament® 925**  
i **norament® 925 grano** z sygnalizacyjnym  
paskiem bezpieczeństwa **permalight®** w  
kolorze jaskrawożółtym lub paskiem odblaskowym.

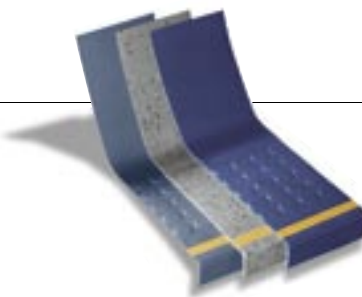



■ 0007



■ 🧴 🔥 0884



■ 🧴 🔥 0214



■ 2079



■ 🔥 1780



■ 0890



■ 🧴 0862




■ 0733



■ 2076




■ 🧴 🔥 0749




■ 0716




■ 0702



■ 2090




■ 🔥 1254




■ 🔥 1253




■ 2088




■ 2680




■ 2681




■ 🔥 1256




■ 1341




■ 2679



■ 2086




■ 🔥 1593



■ 1344

# Akcesoria dla indywidualnych rozwiązań schodowych nora®

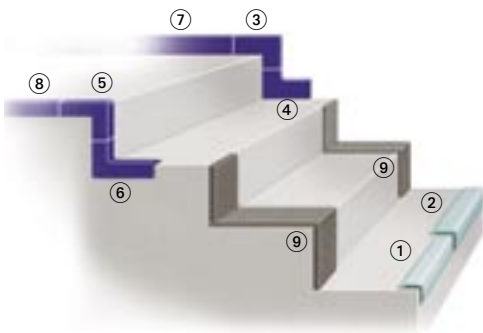

Program akcesoriów z kauczuku dostosowanych specjalnie dla zastosowań z użyciem wykładzin podłogowych norament® i noraplan® zapewnia wiele możliwości kształtowania wyglądu pomieszczeń. Możliwe są też kombinacje z innymi rodzajami wykładzin. Profile nora® są odporne na uderzenia i wstrząsy, nie kurczą się, nie zawierają zmiękczaczy i długo zachowują swoją funkcjonalność.



**Noski schodowe nora®**  
T 5049 / T 5044

Z wsuwaną zakładką do szybkiego, łatwego i czystego układania na schodach wszelkiego typu.


Minimalna zamawiana ilość: 5 m

Długość standardowa: 2,5 mb


Dostawy możliwe w 5 długościach:  
1,00/1,25/1,65/2,00/2,50 mb.

① **T 5049:** Klejenie za pomocą kleju kontaktowego

Dla grubości wykładzin od 2,0 do 2,5 mm




Dla grubości wykładzin od 3,5 do 4,0 mm

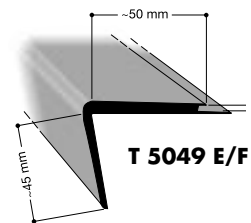


② **T 5044:** Klejenie za pomocą suchej taśmy klejącej nora® Stepfix 240

Dla grubości wykładzin od 2,0 do 2,5 mm

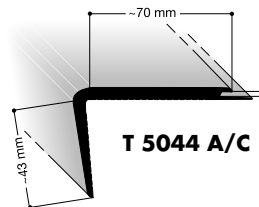

Dla grubości wykładzin od 3,5 do 4,0 mm

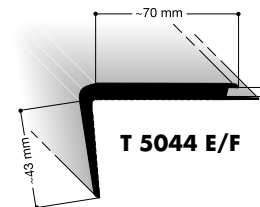


**Kątowniki schodowe nora®**  
TW 7005 U / TW 7006 U  
TG 7003 U / TG 7004 U

Dla perfekcyjnego wykończenia schodów od strony ściany i policzka  
Dostarczane w sztukach

**Strona przyścienna**


③ **TW 7006 U**  
(Kątownik zewnętrzny)

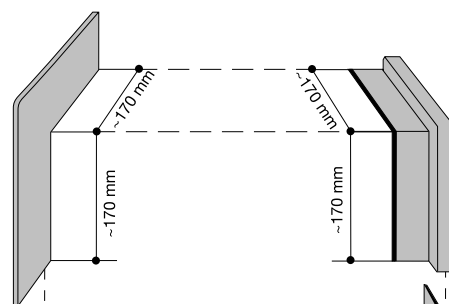


**Strona policzkowa**

⑤ **TG 7004 U**  
(Kątownik zewnętrzny)


④ **TW 7005 U**  
(Kątownik wewnętrzny)

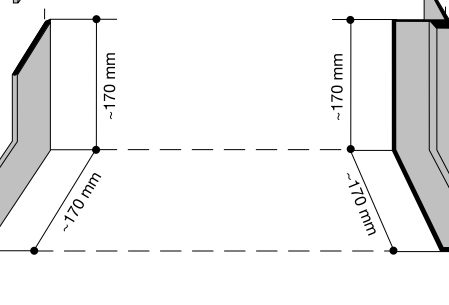

⑥ **TG 7003 U**  
(Kątownik wewnętrzny)



Taki sam przekrój jak listwa łącząca S 1008 U



Taki sam przekrój jak obrzeże A 5013 U



### Listwa nora® S 1008 U

Listwa wielofunkcyjna  
Dostarczana w rolkach po 10 mb

#### ⑦ S 1008 U




Listwa łącząca dla  
kątowników schodowych  
**nora®** TW 7006 U /  
TW 7005 U

### Obrzeże nora® A 5013 U

Dla spoczników i ramp  
Dostarczane po 2,5 mb

#### ⑧ A 5013 U

Profil łączący dla  
kątowników schodowych  
**nora®** TG 7004 U /  
TG 7003 U



### Obrzeża schodów nora®

Od strony ściany oraz balustrady  
Powierzchnia młotkowa, wzór w granulki


2

#### Art. 724

~ 600 mm x 100 mm

Grubość: 12 mm

Jednostka dostawy: sztuka

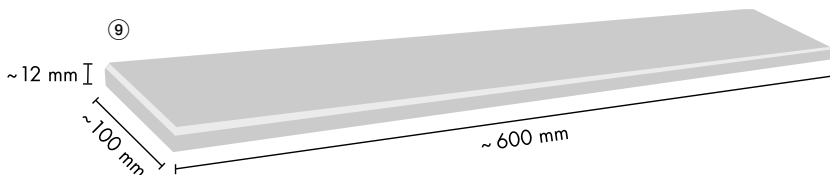

2002



1253



### Specjalny suchy klej nora® Stepfix 240 w rolkach

Do szybkiego montażu profili schodowych **norament®**, dla instalacji schodowych z noskami **nora®** T 5044 oraz obrzeżami schodowymi **nora®**.

Zaprojektowano i wyprodukowano we współpracy z SIFLOOR AG, Szwajcaria.

Korzystna cenowo, ekologiczna innowacja w zakresie technik klejenia.

Nadaje się zarówno dla nowego budownictwa, jak i renowacji.

Zalety: 3-5 razy szybszy montaż, bez zapachu, można natychmiast wchodzić na klejną powierzchnię, ekonomiczny, ekologiczny i niezawodny dzięki skutecznemu działaniu kleju.



# Paleta kolorów nora® akcesoria schodowe

Profil schodowe norament® 925 Okrągłe pasytki, jednobarwne	Profil schodowe norament® 925 Powierzchnia młokowana ze wzorem w granulki	Paleta kolorów akcesoria	Noski schodowe nora®				Kątowniki schodowe nora® TG 7003 U / TG 7004 U TW 7005 U / TW 7006 U	Listwa nora® S 1008 U	Obrzeże nora® A 5013 U
			T 5044 A/C	T 5044 E/F	T 5049 A/C	T 5049 E/F			
0007		0007					•	•	•
0214		0214					•	•	•
0702		0702	•	•	•	•	•	•	•
0716	1344	0716	•	•			•	•	•
0749	2088	0749	•	•	•	•	•	•	•
0862		0862					•	•	•
0884		0884			•	•	•	•	•
0890		0890					•	•	•
2079		2079	•	•	•	•	•	•	•
1780	2086	1780	•	•			•	•	•
0733		0733	•	•	•	•	•	•	•
2076		2076	•	•	•	•	•	•	•
	1254	1150					•	•	•
	2090	1150					•	•	•
	1593	1593			•	•	•	•	•
	1256	1156					•	•	•
	1341	1341					•	•	•
	1253	1146	•	•	•	•	•	•	•
	2680	2680					•	•	•
	2681	2681					•	•	•
	2679	2679					•	•	•