



XS-360TS-SPYK

Mikrozraszcz na trzpieniu z regulowanym przepływem

ZASTOSOWANIE

Mikrozraszcz pełnozakresowy, gotowy do instalacji. Idealny dla rabat kwiatowych, runa leśnego, roślin doniczkowych itp.

WŁAŚCIWOŚCI

- Mikrozraszcz zamontowany na trzpieniu 12,7 cm.
- Zakres nawadniania 360°.
- Dostarczany w komplecie z łącznikiem 4-6 mm do instalacji na przewodzie 13-16 mm.

- Wspaniała równomierność dystrybucji.

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie: 1 do 2,0 bar
Przepływ: regulowany w zakresie od 0 do 90 l/h
Promień: regulowany w zakresie od 0 do 2,0 m

MODEL

XS-360TS-SPYK: mikrozraszcz na trzpieniu z regulowanym przepływem



ZESTAWIENIE DANYCH				
	*		●	
bar	cm	l/godz.	m	l/godz.
1,0	0-19	0-33	0-1,4	0-64
1,5	0-32	0-41	0-1,8	0-78
2,0	0-46	0-49	0-2,0	0-90

Zraszacz Jet Spike 310-90, 310-180, 310-360

Zraszacz na trzpieniu z regulowanym przepływem

ZASTOSOWANIE

Regulowany zraszacz dostarczany w wersji gotowej do instalacji. Idealny dla rabat kwiatowych, runa leśnego oraz roślin doniczkowych.


WŁAŚCIWOŚCI

- Zraszacz 31 cm na trzpieniu
- Przedłużenie 20 cm
- Łączna wysokość trzpienia z przedłużeniem: 51 cm
- Głowica mikrozraszania wykonana z acetalu, trzpień wykonany z polietylenu, natomiast przedłużenie z polietylenu o dużej gęstości.
- Montowany fabrycznie elastyczny przewód łączący wykonany z PVC 4/6 mm (długość: 50 cm)

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie: 0,5 do 2,5 bar
Przepływ: 0 do 130 l/h
Promień: regulowany w zakresie od 0 do 4,2 m

Mikrozraszcz na trzpieniu JET SPIKE 310-360 regulowany w zakresie 360° z 18 dyszami

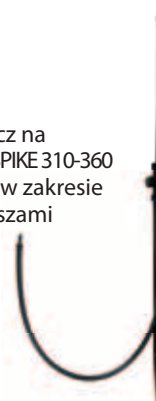

MODELE

Mikrozraszcz na trzpieniu JET SPIKE 310-90 regulowany w zakresie 90°
Mikrozraszcz na trzpieniu JET SPIKE 310-180 regulowany w zakresie 180°

ZESTAWIENIE DANYCH

bar	90°		180°		360°	
	m	l/h	m	l/h	m	l/h
0,5	0 - 1,7	0 - 58	0 - 1,9	0 - 58	0 - 2,5	0 - 58
1,0	0 - 2,5	0 - 82	0 - 2,3	0 - 82	0 - 3,4	0 - 82
1,5	0 - 2,9	0 - 101	0 - 2,7	0 - 101	0 - 3,9	0 - 101
2,0	0 - 3,2	0 - 117	0 - 3,0	0 - 117	0 - 4,1	0 - 117
2,5	0 - 3,5	0 - 130	0 - 3,3	0 - 130	0 - 4,2	0 - 130

SERIA XS-90, XS-180, XS-360

Zraszacz z regulacją przepływu

ZASTOSOWANIE

Zraszacze charakteryzują się jednorodną emisją wody w celu zagwarantowania idealnego rozprowadzenia. Regulacja wartości przepływu/promienia poprzez przekręcenie zintegrowanego zaworu kulowego. Idealne rozwiązanie dla runa leśnego oraz rabat kwiatowych z roślinami jednorocznymi.

WŁAŚCIWOŚCI

- Jednorodna emisja wody oraz idealne rozprowadzenie
- 10-32 samogwintujące nakrętki pasują do trzpienia i przedłużki (PFR/RS).

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie: 0,5 do 2,5 bar
Przepływ: 0 do 130 l/h
Promień:

XS-90: regulacja od 0 do 3,3 cm
XS-180: regulacja od 0 do 3,4 cm
XS-360: regulacja od 0 do 4,1 cm

MODELE

XS-090: zraszacz z nastawialnym przepływem /promieniem w zakresie 90°
XS-180: zraszacz z nastawialnym przepływem /promieniem w zakresie 180°



XS-360: zraszacz z nastawialnym przepływem /promieniem w zakresie 360°

ZESTAWIENIE DANYCH

bar	XS-90		XS-180		XS-360	
	m	l/h	m	l/h	m	l/h
0,5	0-1,5	0-53	0-1,9	0-53	0-2,5	0-53
1,0	0-2,4	0-78	0-2,4	0-78	0-3,4	0-78
1,5	0-2,9	0-98	0-3,0	0-98	0-4,1	0-98
2,0	0-3,1	0-115	0-3,2	0-115	0-4,1	0-115
2,5	0-3,3	0-130	0-3,4	0-130	0-3,6	0-130