

ET SYSTEM

Zastosowanie: **Obszary komercyjne**

Czujnik: **ET**

CHARAKTERYSTYKA

- Oblicza poziom ewapotranspiracji (ET) dla poszczególnych mikroklimatów w celu dostosowania systemu do konkretnych wymogów terenu
- Odpowiednie harmonogramy nawadniania dostosowane do każdej strefy opracowane na podstawie charakterystyki i wymagań poszczególnych roślin i typu gleby
- Zapewnia zgodność z lokalnymi ograniczeniami w zakresie nawadniania
- Pamięć trwała
- Pełna gama opcji tworzenia harmonogramu nawadniania
- Bezproblemowa aktualizacja i ulepszenie sterowników Hunter PCC i Pro-C do sterowników pogodowych
- Zawiera 30 metrów przewodu 2-żyłowego 0,5mm² (20AWG) do montażu czujnika
- Technologia WiltGard™ uruchamia nawadnianie ochronne roślin w razie wystąpienia warunków ekstremalnych zagrażających roślinom
- Okres gwarancji: 2 lata



Czujnik ET

Wys. 27cm x Szer. 18cm x Głęb. 31cm




Moduł ET

Wys. 15cm x Szer. 10cm x Głęb. 5cm

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

- Moc wejściowa: 24 Vaac, 50/60 Hz (od sterownika głównego)
- Pobór prądu: 20 mA (maksymalny)
- Maksymalna odległość między sterownikiem a modułem ET: 2 metry
- Maksymalna odległość między czujnikiem ET a modułem: 30 metrów
- Przewód czujnika: zawiera 30 metrów przewodu 0,5mm² (20AWG) posiadającego certyfikat AL

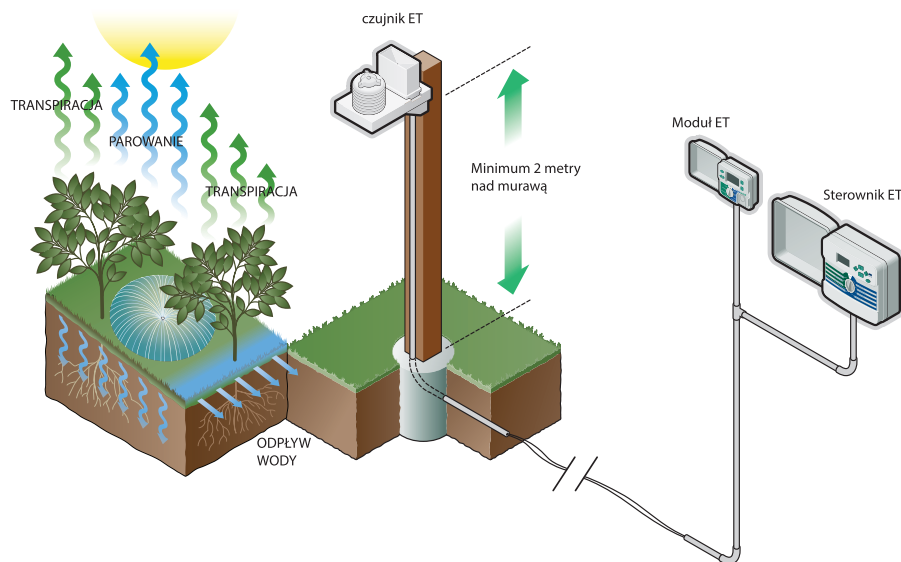

SYSTEM ET

Model	Opis
ET-SYSTEM	Czujnik ET i moduł do stosowania ze sterownikami PCC i Pro_C
ET-WIND	Opcjonalny wiatromierz jako dodatek zbierający informacje o prędkości wiatru
ET-SENSOR	Czujnik do użytkowania wyłącznie z uchwytami