

## Seria dysz PF-3400

### Opis produktu/ zastosowanie:



- Dysze napowietrzające, tworzące spienioną kolumnę wody
- zalecane do małych lub średniej wielkości fontann, w płytkich zbiornikach wodnych
  - doskonale prezentują się, gdy są podświetlone
  - uzyskane strumienie mają ładny, spokojny wygląd
  - nie jest wymagany stały poziom wody

### Uwagi:

- wykonanie z brązu i mosiądzu
- wewnętrzna regulacja proporcji wody/ powietrza



PF-3401 PF-3402 PF-3403 PF-3409 PF-3410 PF-3412

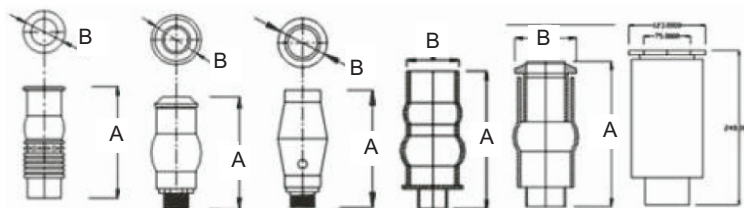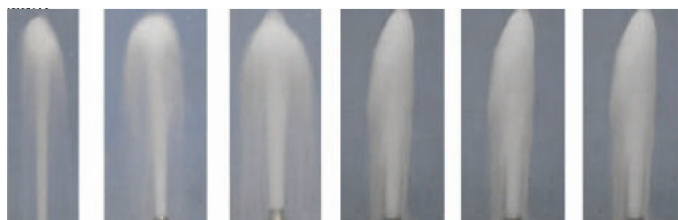

### Dane techniczne:

MODEL	PRZYŁĄCZE	WYMIAR A (mm)	OTWÓR DYSZY (mm)	WYSOKOŚĆ STRUMIENIA (m.)											
				0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5		
PF-3401	1/2"	100	23	l/min.	40	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				m H <sub>2</sub> O na dyszy	1,25	2,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF-3402	1"	140	35	l/min.	55	80	97	111	123	-	-	-	-	-	-
				m H <sub>2</sub> O na dyszy	1,38	2,70	3,99	5,23	6,50	-	-	-	-	-	-
PF-3403	1"	160	40	l/min.	60	95	125	140	160	185	-	-	-	-	-
				m H <sub>2</sub> O na dyszy	2,00	4,00	5,76	7,50	9,20	10,90	-	-	-	-	-
PF-3409	1"	160	50	l/min.	70	100	135	150	170	195	-	-	-	-	-
				m H <sub>2</sub> O na dyszy	2,00	4,00	5,76	7,50	9,20	10,90	-	-	-	-	-
PF-3410	1 1/2"	185	50	l/min.	125	176	217	252	282	310	335	360	381	402	
				m H <sub>2</sub> O na dyszy	1,70	1,90	2,84	3,81	4,79	5,76	6,74	7,32	8,71	9,69	
PF-3412	2"		70	l/min.	-	230	270	315	347	385	400	440	450	485	
				m H <sub>2</sub> O na dyszy	-	2,50	3,50	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	